
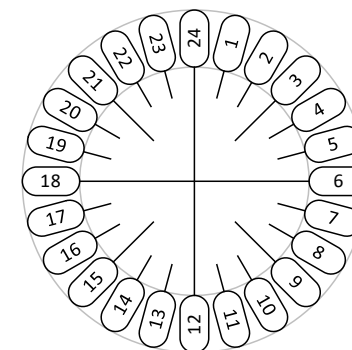


Opmerkingen: Aansluithoogte is van onderkant put tot binnenonderkant aansluiting. Minimale aansluithoogte is 60mm. Indien een put meer dan 5 aansluitingen heeft kan een extra rij gebruikt worden voor aansluiting 6 t/m 8, etc. Afmetingen zijn in millimeters en richtingen volgens 24-uurs klok.

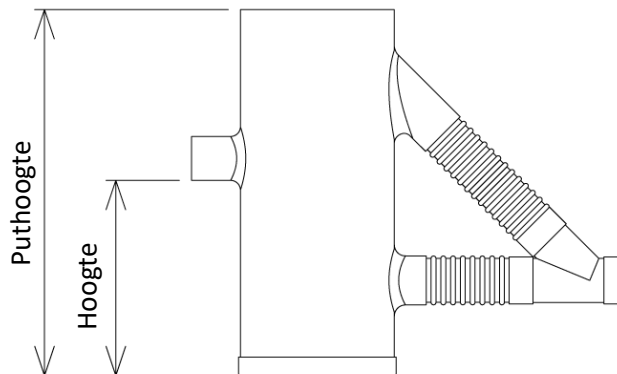

Putdiameter		Klasse	Deksel	Opties	Type aansluitingen	
<input type="checkbox"/> 200 mm	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> Zonder deksel	<input type="checkbox"/> Detectieplaatje	SP = Spie	DS = Doorspuitarm star
<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> PVC deksel		RI = Rioolmof	DF = Doorspuitarm flex
<input type="checkbox"/> 315 mm	<input type="checkbox"/> 630 mm	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> PP deksel		DR = Klikmof	DN = Doorspuitneus
		<input type="checkbox"/> 34			SV = Strabusil verloop	

Put			Aansluiting 1				Aansluiting 2				Aansluiting 3				Aansluiting 4				Aansluiting 5				
Nr.	Aantal	Hoogte [mm]	Type	Diam. [mm]	Hoogte [mm]	Richting	Type	Diam. [mm]	Hoogte [mm]	Richting	Type	Diam. [mm]	Hoogte [mm]	Richting	Type	Diam. [mm]	Hoogte [mm]	Richting	Type	Diam. [mm]	Hoogte [mm]	Richting	

Afleveradres:

Postcode:

Plaats:

Referentie:

Opmerkingen:

Oevers 11, 8331 VC Steenwijk
 +31 521 34 35 36
 info@beutech.nl
 www.beutech.nl

