


DE AVK-EENVOUD UITGEDRUKT IN DE VOLGENDE VOORDELEN:

- mantelbuizen doorvoer onder een hoek van ca. 7° mogelijk
- mantelbuizen zeer eenvoudig te monteren/demonteren door ruimere openingen
- mantelbuizen zijn in spiegelbeeld te plaatsen
- taatsring voor gasdoorvoer is geel en dus gemakkelijk herkenbaar
- aansluitingen gasbelemmerend uit te voeren na aansluiting van doorvoerbocht
- te voorzien van een PUR-isolatieplaat, R_c waarde 2,5 m².K/W
- klemkracht minimaal 0,6 kN
- recyclebare kunststof
- verkrijgbaar op een groot aantal distributiepunten
- niet hygroscopisch
- probleemloze montage, de cementafwerkvloer kan achterwege blijven
- licht in gewicht
- juiste plaats van de uitsparingen is gegarandeerd
- hoge slagvastheid
- aan 3 kanten getrapte sparring voor plaatsing meterkast wanden
- hoge UV bestendigheid
- extra zekerheid door KOMO keur

MKP Stadsverwarming (SV)

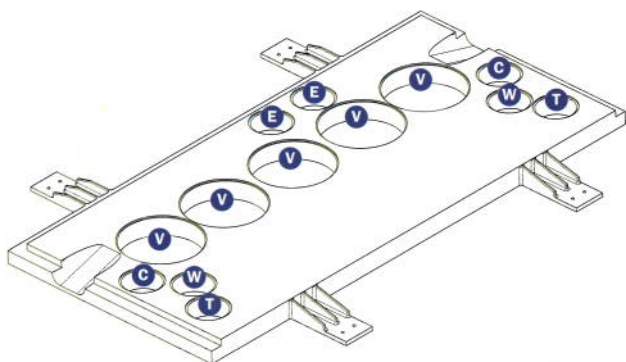

Kenmerken (SV plaat):

KOMO-keur
Te leveren met isolatieplaat
Geleidegoten voor binneninstallatie SV
Tevens geschikt voor huishoudwater


Maatvoering:

(b x d x h) 750 x 350 x 30mm
h = + 35 mm voor isolatie

Diameters mantelbuizen:

V Stadsverwarming 110 mm
E Elektra, W Water, T Telecom en C CAI 50 mm

Standaard MKP

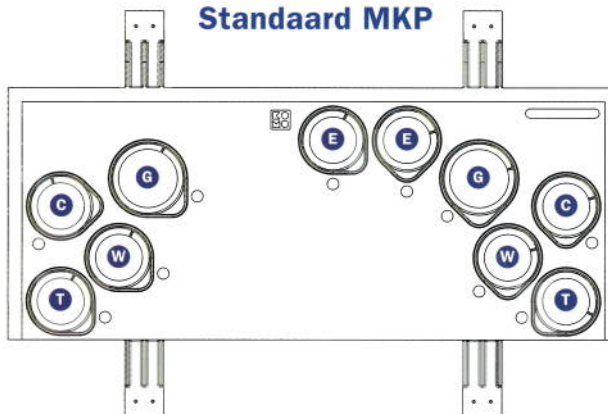

Kenmerken (standaard plaat):

KOMO-keur
Te leveren met isolatieplaat

Maatvoering:

(b x d x h) 750 x 310 x 30mm
h = + 35 mm voor isolatie

Diameters mantelbuizen:

G Gas 63 mm
E Elektra, W Water, T Telecom en C CAI 50 mm

Meer informatie over deze producten is te verkrijgen bij:

 **Beutech**
KUNSTSTOFFEN & BEWERKING

Beutech Kunststoffen & Bewerking BV

Oevers 11
8331 VC Steenwijk
Telefoon: 0521 - 343536
Telefax: 0521 - 343444
E-mail: info@beutech.nl
Internet: www.beutech.nl